


Схема подключения монитора COMMAX DPV4HPM .

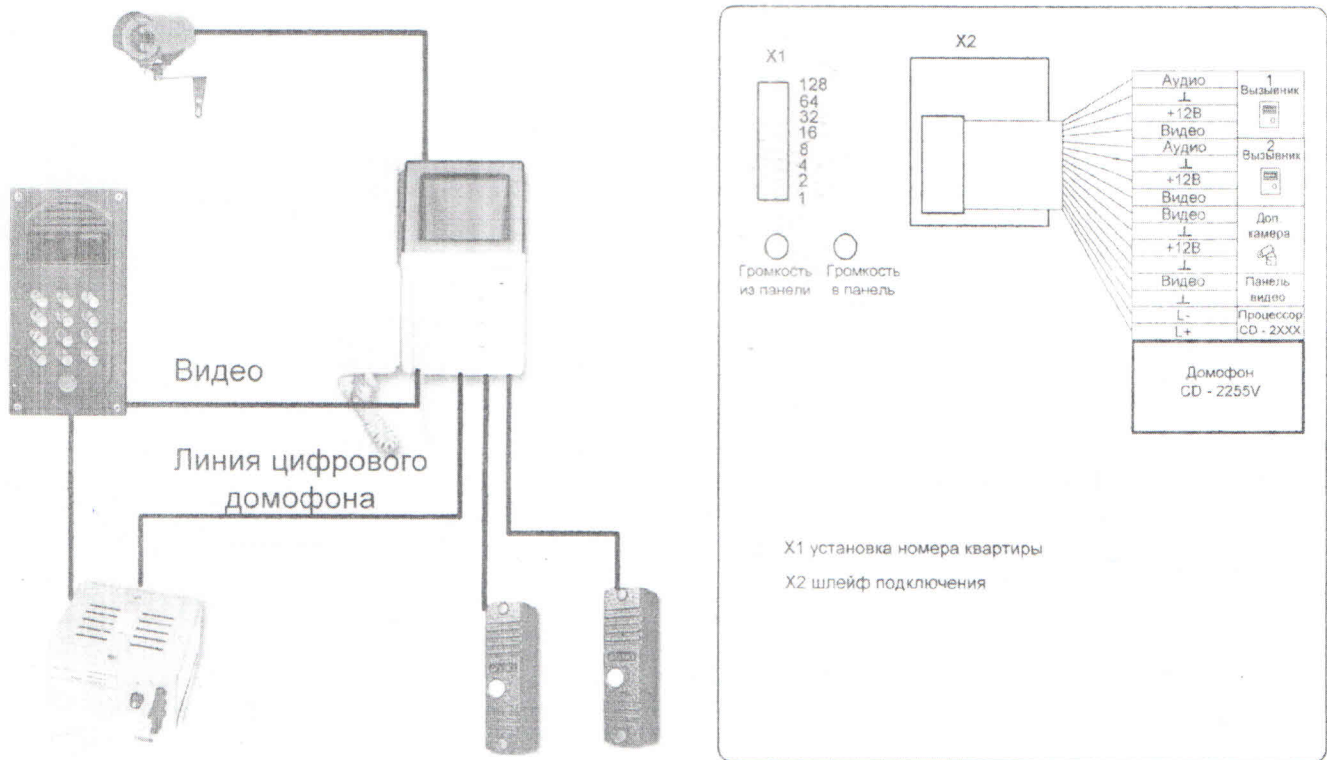

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

МОНИТОР РАБОТАЕТ С ЦИФРОВЫМИ ДВУХПРОВОДНЫМИ ДОМОФОНАМИ RAIKMAN CD-1803 CD-1903
 МАРШАЛ CD-2255 KEUMANN FILMANN

К МОНИТОРУ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- ПОДЪЕЗДНЫЙ ВИДЕОДОМОФОН
- ДВЕ ВИДЕОПАНЕЛИ ТИПА AVC-305
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИДЕОМОНИТОР COMMAX DPV4HP
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА
- БЛОК ПАМЯТИ

УСТАНОВКА НОМЕРА КВАРТИРЫ:

НОМЕР КВАРТИРЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕМЫЧЕК НА НАБОРНОМ ПОЛЕ X1.

НОМЕР КВАРТИРЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СУММИРОВАНИЕМ ЧИСЕЛ НАПРОТИВ ЗАМЫКАЕМЫХ ПАР ШТЫРЬКОВ.

ПРИМЕР: КВАРТИРА № 23- ЗАМЫКАЮТСЯ ПЕРЕМЫЧКИ 16+4+2+1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- АМПЛИТУДА ВИДЕОСИГНАЛА НА ВХОДЕ МОНИТОРА - 1.0-2.4V
- НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ МОНИТОРА - 110 - 220V
- ВРЕМЯ РАЗГОВОРА- ДО 60 сек.
- НАПРЯЖЕНИЕ В ЛИНИИ ДОМОФОНА В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ- < 6.4V